


Foldevegg Saxi 120


Lodrett snitt - Rw 48-50 dB - UP-TPL justerbart oppheng

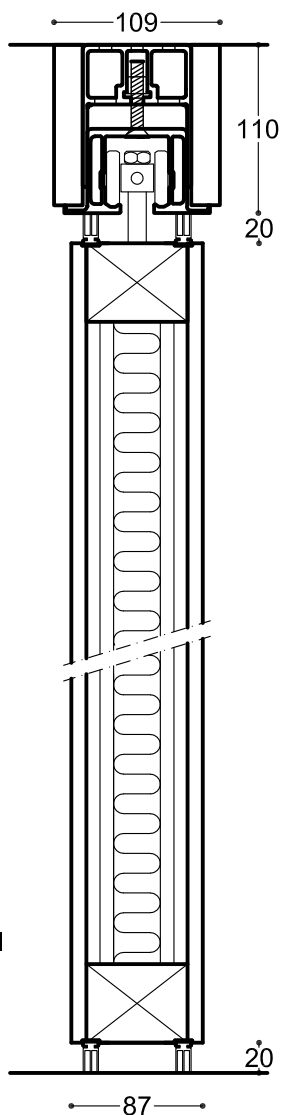

Gulvet må max. avvike ± 1 mm fra rett linje, for å oppnå optimal funksjon og lydisolasjon.

120-205a

Lodrett snitt - Rw 48-50 dB - TPL fast oppheng

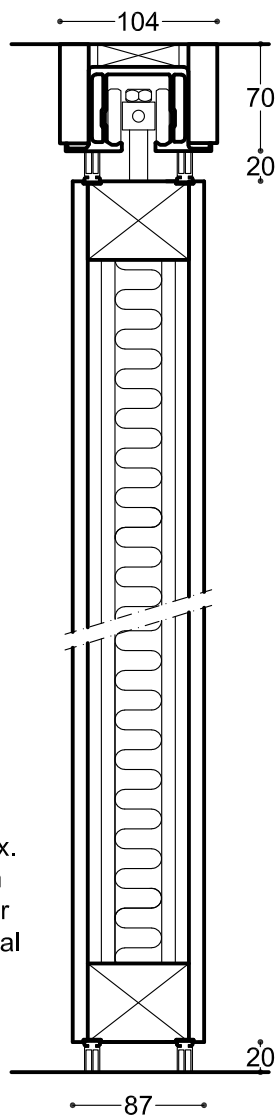

Gulvet må max. avvike ± 1 mm fra rett linje, for å oppnå optimal funksjon og lydisolasjon.

120-205b

120-205

Emne: Lodrett snitt-Rw 48-50 db-UP-TPL just opph.
Lodrett snitt-Rw 48-50 db-TPL fast oppheng

Saxi Produkter A/S

Nannestadgt. 3
2000 Lillestrøm

Mål:
Mål i mm
Dato: 02.01.2019
Rev.nr.:

Telefon 994 66 510
Telefax 63 81 30 15

e-mail: post@saxi.no
homepage: www.saxi.no