


# Foldevegg Saxi 120

Vertikalsnitt - EI30/E60 - Rw 44 dB

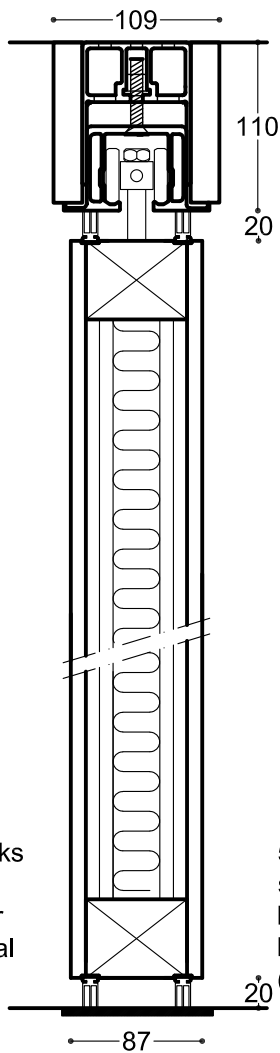


Gulvet må maks avvike  $\pm 1$  mm fra rett linje, for å oppnå optimal funksjon og lydisolasjon.

5x60 mm stål-skinne ved brennbart gulvbelegg (ikke standard)

120-230a

Vertikalsnitt - EI60 - Rw 42 dB

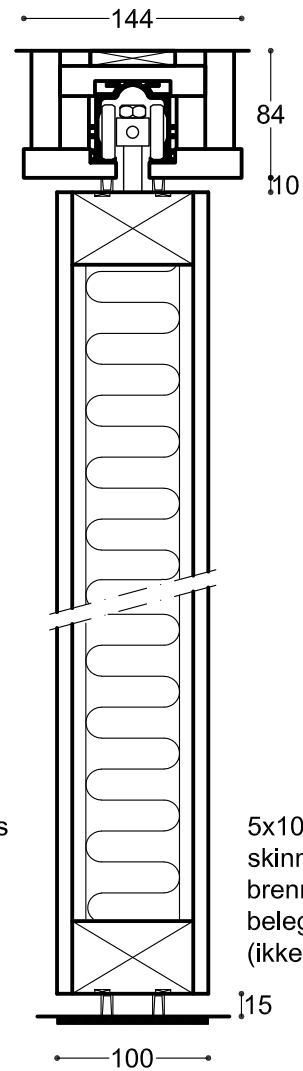

Gulvet må maks avvike  $\pm 1$  mm fra rett linje, for å oppnå optimal funksjon og lydisolasjon.

5x100 mm stål-skinne ved brennbart gulvbelegg (ikke standard)

120-230b

## 120-230

Emne: Vertikalsnitt - BD 30 - Rw 40 db  
Vertikalsnitt - BD 60 - Rw 42 db

Mål: 1:5  
Mål i mm  
Dato: 02.01.2019  
Rev.nr.:

**Saxi Produkter A/S**

Nannestadgt. 3  
2000 Lillestrøm

Telefon 994 66 510  
Telefax 63 81 30 15

e-mail: [post@saxi.no](mailto:post@saxi.no)  
homepage: [www.saxi.no](http://www.saxi.no)