

Beskrivelse - dørelement type SE (innbygget i element)

Elementbredde som øvrige elementer, bredde på gangdør valgfri (max. 994 mm v. max. elementbredde 1250 mm)

Beslag 600/100N + 600/115 F: Innfelt håndtak i RF stål, standard med dråpeformet sylinder, 2 stk. RF stålhengsler.
Beslag 600/100E: Innfelt håndtak i sort kunststoff, standard med dråpeformet sylinder, 2 stk. alu hengsler.

Døren har mekanisk tetning mot gulv med justerbart trykk. Element er forsterket så det kan utføres uten bunnstykke eller skåter i gulv. Selve døren fastlåses automatisk i lukket stilling for sikker betjening når elementet flyttes.


Kan forsynes med innbygget dørlukker.

Den laboratoriemålte lydreduksjon omfatter ikke den innbyggede gangdør.
Det kan ikke anbefales å innbygge dør i elementvegg med høyt lydkrav.

Det er mulig å innbygge gangdør i type 600/115 F (BD30/BD60). Konstruksjonen er ikke branntestet.
Gangdør innbygget i element er tidligere brannteknisk bedømt som BD-dør 30-M i Danmark og som 60 min dør i Tyskland.

600-402a

Vandret snit - dørelement type SE

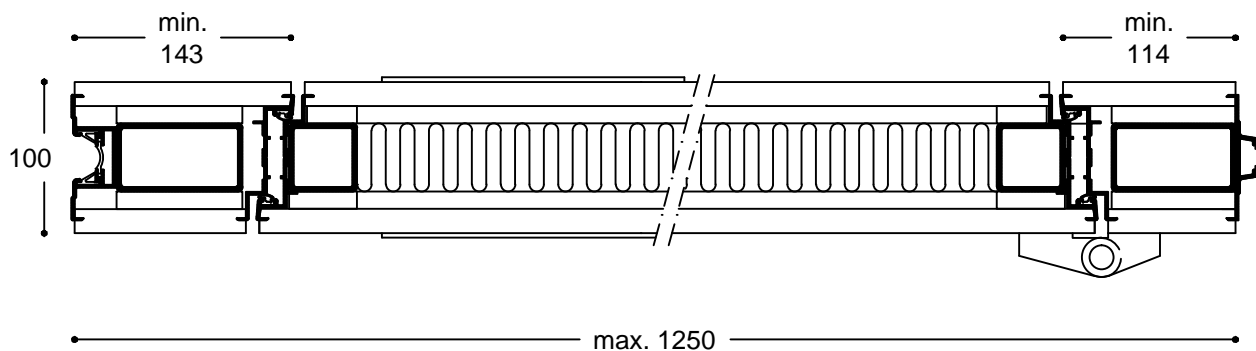

Den viste dør er type 600 / 100N.

600-402b

600-402

Emne: Beskrivelse - dørelement type SE
Vandret snitt- dørelement type SE

Saxi Produkter A/S

Nannestadgt. 3
2000 Lillestrøm

Mål:
Mål i mm
Dato: 01.12.06
Rev.nr.:

Telefon 994 66 510
Telefax 63 81 30 15

e-mail: post@saxi.no
homepage: www.saxi.no